


# Spinlock 200

serrure  
mécanique



**GEKIPS**

**BURG**

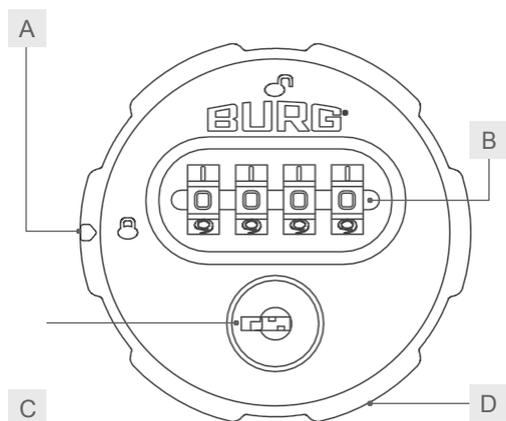

A Indicateur d'état

B Ligne de guidage

C Ouverture pour le passe-partout

D Bouton pivotant

## Contenu

Introduction.....	2
Généralités.....	2
Paramètres par défaut.....	2
Données techniques.....	3
Contenu de la livraison.....	3
Accessoires en option.....	3
Caractéristiques.....	3
Dimensions.....	3
Dimensions de montage.....	3
Instructions de montage.....	4
Description fonctionnelle.....	5
Configuration.....	5
Fonctionnement.....	6
Contact.....	6

## Paramètres par défaut

Code standard	0-0-0-0
---------------	---------

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le **sPinLock 200** - la serrure à combinaison de codes pour diverses applications dans le secteur de l'ameublement.

Le sPinLock 200 peut être utilisé dans les meubles en acier et en bois. Il dispose de quatre roues numérotées pour la sélection libre du code, d'une fonction supplémentaire de clé principale avec possibilité de trouver le code.



**Important : Veuillez tenir compte de tous les avertissements et lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant de commencer la configuration.**

# Fiche d'information



Données techniques	
Dimensions	107 x 56 x 13 mm
Matériau	Boîtier : Plastique Douille de montage : Zamak Loquet : Acier (nickelé)
Mode	Mode multi-utilisateurs
Nombre de roues	4
Nombre de combinaisons de codes	9,999
Sens de verrouillage	L, R
Trou de montage	16 x 19 mm
Fixation de la serrure	Ecrou M19
Épaisseur maximale de la porte	18 mm

## Dimensions

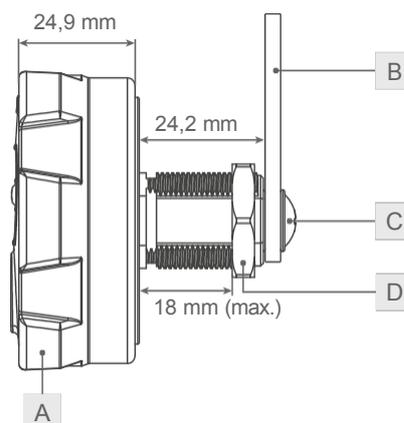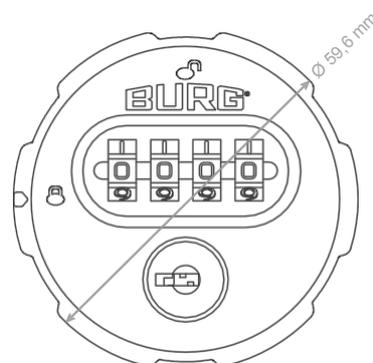

## Étendue de la livraison

- A sPinLock 200
- B Loquet
- C Vis de fixation
- D Écrou M19


## Accessoires en option

- Clé principale
- Protection anti-torsion

## Caractéristiques

- Manipulation ergonomique
- Fonction multi-utilisateurs
- Ouverture d'urgence et accès codé par clé principale
- Protection contre les écoutes téléphoniques
- 9 999 combinaisons de codes possibles

## Dimensions des trous de montage



## Instructions de montage

- 1 Préparez le trou de montage approprié (16 x 19 mm) sur votre meuble. Assurez-vous que le pêne inclus dans la livraison passe derrière la gâche (non incluse dans la livraison) ou derrière une feuillure existante de votre meuble (min. 4 mm) lorsqu'il est monté et que la porte est fermée. Ce n'est qu'ensuite qu'il faut percer le trou de montage nécessaire à l'installation.

*Conseil : si vous produisez des meubles en grande quantité par fraisage CNC, il est recommandé d'utiliser des données d'étape 3D.*


- 2 Placez la serrure sur la porte et poussez la tige à travers le trou de montage. Veillez à ce que la serrure soit bien droite.

- 3 Placer l'écrou sur le filetage et serrer suffisamment le verrou.

*Note : Pour les meubles en bois, le trou de montage peut être percé circulairement. Dans ce cas, l'utilisation d'une protection anti-torsion est recommandée. Lors du montage, la protection anti-torsion est placée sur le filetage et vissée à l'aide de l'écrou.*

- 4 Pour simplifier l'installation du boulon, amenez la serrure en position ouverte. Placez ensuite le pêne sur la barre transversale de la tige de manière à ce qu'il soit en position ouverte et maintenez-le en place.

- 5 Fixez le loquet à l'aide de la vis. Vérifiez que le pêne peut se fermer comme vous le souhaitez. Idéalement, la serrure peut être fermée facilement sans que le pêne ne soit sous tension.

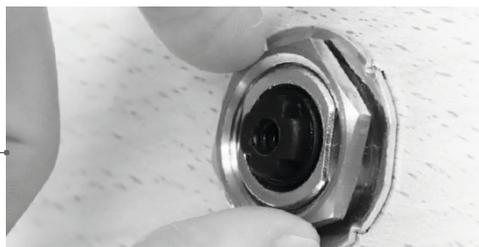

## Description fonctionnelle

### Mode : Autorisation multi-utilisateurs (mode multi-utilisateurs)

Ce mode convient aux utilisateurs qui changent constamment et qui n'utilisent le compartiment que temporairement ou une seule fois, par exemple dans une installation sportive. Un nouveau code peut être défini après chaque ouverture.

*Note : Il n'est pas obligatoire de définir un nouveau code. Il est également possible de conserver le code déjà défini.*

### Clé principale


En cas de perte du code, la serrure peut être ouverte à l'aide du passe-partout.

*Note : Le passe-partout n'est pas inclus dans la livraison et peut être commandé séparément.*


## Configuration

### 1 Définir le code

1. Amener la serrure à l'état ouvert. Pour ce faire, réglez le code valide (réglage d'usine 0-0-0-0) à l'aide des roues numérotées et tournez le bouton de 90 degrés vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur d'état pointe vers le symbole de serrure ouverte.

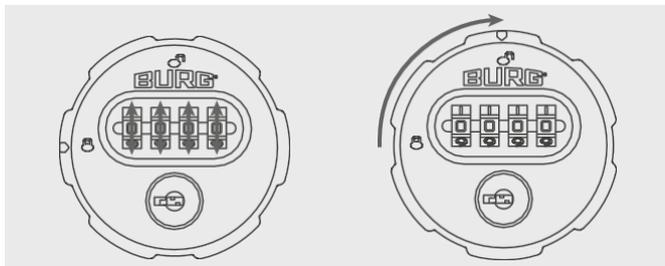


2. Lorsqu'il est ouvert, réglez votre code préféré en plaçant les roues numérotées dans la position appropriée. Orientez-vous sur la ligne de guidage. Lorsque la serrure est verrouillée (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ajuster les roues numérotées), ce code est valide.

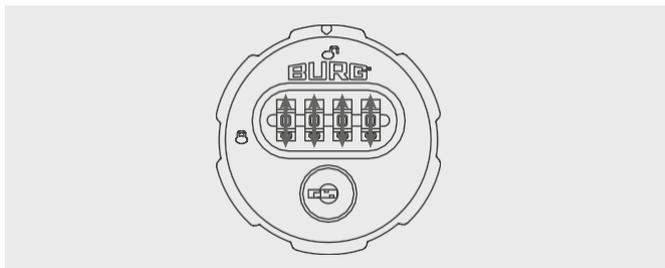


### 2 Recherche de code et ouverture du passe-partout

Vous avez la possibilité d'ouvrir la serrure avec le passe-partout si le code a été perdu. Ce procédé vous permet également de lire le code valide.

1. Insérez d'abord le passe-partout dans l'ouverture prévue à cet effet (page 2) et tournez-le de 90 degrés vers la droite.

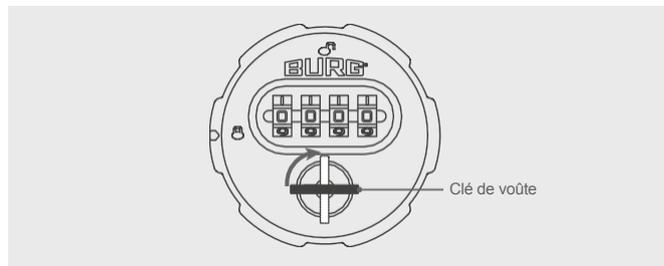


2. Pendant que la clé reste dans cette position, tournez avec précaution chaque roue numérotée individuellement de haut en bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête, en commençant par la roue numérotée gauche. Veillez à ne pas passer à la roue numérotée suivante tant que la roue numérotée précédente ne s'est pas arrêtée à la bonne position. Lorsque toutes les roues numériques sont dans la bonne position, vous pouvez

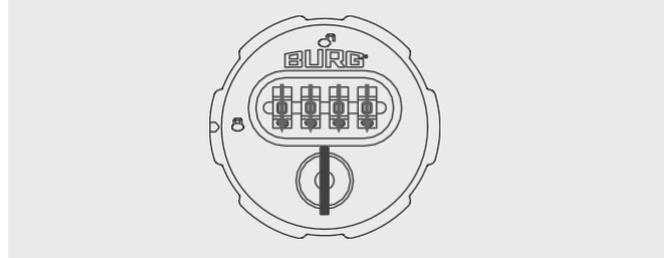

3. Tourner la clé de 90 degrés vers la gauche et la retirer.



4. Tourner le bouton de 90 degrés vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur d'état pointe sur le symbole de la serrure ouverte. La serrure est maintenant ouverte.

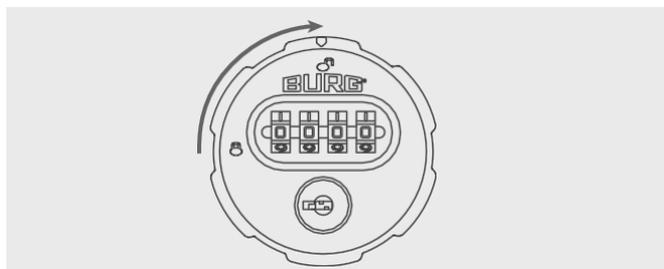


## Fonctionnement

### 1 Verrouillage

1. Vous avez la possibilité de verrouiller la serrure à l'aide d'un code prédéfini ou d'un nouveau code. Si vous souhaitez utiliser un nouveau code pour fermer la serrure, suivez les étapes du point 1 "Définir le code".

2. Tourner le bouton de 90 degrés vers la gauche de façon à ce que l'indicateur d'état soit orienté vers le symbole de la serrure fermée. Tourner les roues numérotées pour verrouiller la serrure.

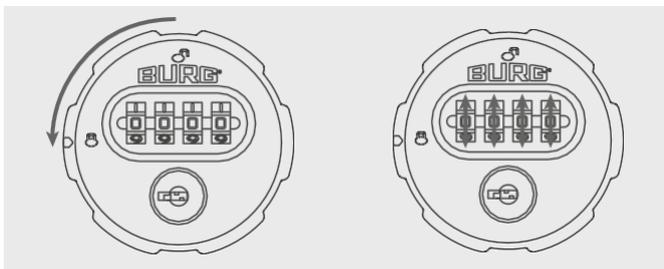


### 2 Déverrouillage

1. Ouvrez la serrure en définissant le code utilisé pour la fermer à l'aide des roues numérotées. Utilisez la ligne de guidage (page 2) pour vous orienter.



2. Tourner le bouton de 90 degrés vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur d'état pointe vers le symbole de la serrure ouverte.

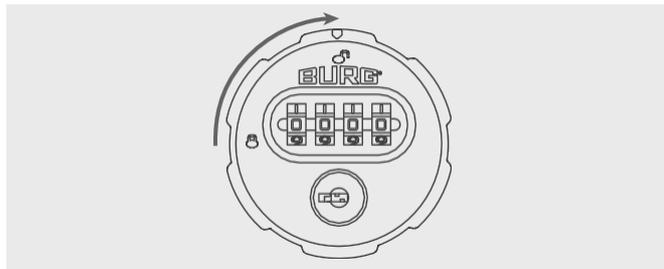

# Gekips

*l'agencement durable*



77 rue du 14 Juillet  
94700 Maisons-Alfort  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)